

ELECTRIC WATER PUMP

電動ウォーターポンプ




LHY TECH. CORP.







YT STABLE TECH. CORP.

WEV-140505 Series (E-Scooter Cooling & Heating)		WEV 5 Series (EV Cooling & Heating)				
Model No.	WEV-140505G	WEV-140505E	WEV-152508	WEV-252508	WEV-153007	WEV-253507
電圧	DC 12V	DC 12V	DC 12V	DC 24V	DC 12V	DC 24V
電圧範囲	DC 8V~16V	DC 8V~16V	DC 10V~16V	DC 14V~30V	DC 10V~16V	DC 14V~30V
耐電圧	18V		20V	36V	20V	36V
電流	1.5A±10%	1.3A±10%	5.6A±10%	4.5A±10%	5.6A±10%	4.5A±10%
最大電力	1.56 W±10%	1.56 W±10%	67.2 W	108 W	67.2 W	108 W
流量	540 LPH	480 LPH	2500 LPH		2800 LPH	3500 LPH
圧力	6 M	5 M	8 M		7 M	
入口口径	11 mm		22 mm		27 mm	
出口口径	11 mm		22 mm		27 mm	
水温範囲	-30~95℃		-30~105℃		-10~105℃	
环境温度	-30~85℃		-10~85℃			
保存温度	-30~85℃		-10~85℃			
寸法	93 x 64.2 x 60.1 mm		122 x 94 x 96.3 mm		124 x 94 x 96.2 mm	
重量	about 302g	about 242g	about 800g			
ポンプ本体材質	PA66 + 30% GF		PA66 + 30% GF / Aluminum			
騒音値	< 40 dB					
固定速/可変速	Single Speed		Single Speed / Variable Speed (PWM)			
コントローラー	内蔵式	外付式	内蔵式			
流体/粘性	水/クーラント (pH 4-10) / 5mPa.s@25℃					

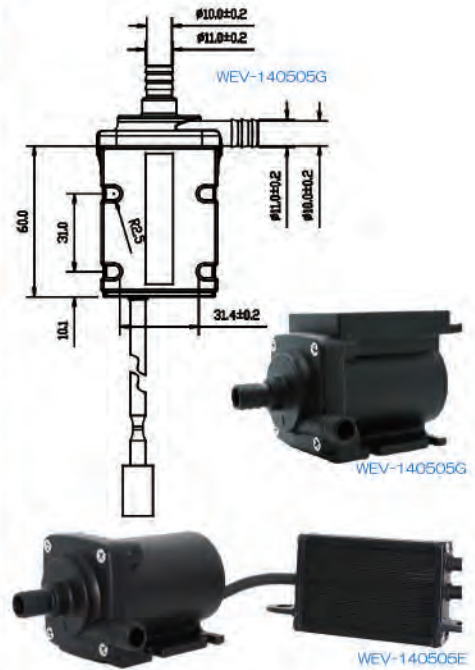

WEV 6 Series (EV Cooling & Heating)				
Model No.	WEV-162508	WEV-263012	WEV-163007	WEV-263510
電圧	DC 12V	DC 24V	DC 12V	DC 24V
電圧範囲	DC 10V~16V	DC 14V~30V	DC 10V~16V	DC 14V~30V
耐電圧	18V	36V	20V	36V
電流	5.5A±10%			
最大電力	66 W±10%	132 W±10%	66 W±10%	132 W±10%
流量	2500 LPH	3000 LPH		3500 LPH
圧力	8 M	12 M	7 M	10 M
入口口径	22 mm		27 mm	
出口口径	22 mm		27 mm	
水温範囲	-10~105℃			
环境温度	-10~85℃			
保存温度	-10~85℃			
寸法	154 x 114.3 x 122 mm		154 x 114.3 x 127 mm	
重量	about 1.4 kg			
ポンプ本体材質	PPS GF30 + Aluminum			
騒音値	< 40 dB			
固定速/可変速	Single Speed / Variable Speed (PWM)			
コントローラー	内蔵式			
流体/粘性	水/クーラント (pH 4-10) / 5mPa.s@25℃			

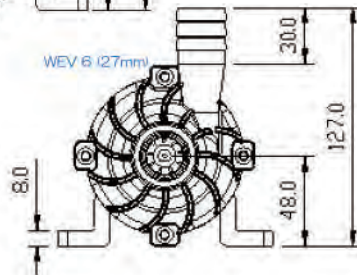


WEV Series (Electric Water Pump)

2相/3相	水温範囲	環境温度	保存温度	ポンプ本体材質	騒音値	固定速/可変速	防水基準	コントローラー	流体/粘性
3相	-30~105℃	-30~85℃	-30~85℃	PA66 + 30% GF	< 40 dB	Single Speed Variable Speed (PWM)	IP67	内蔵式	水/クーラント (ρ H4-10) 5mPa.s@25℃


WEV-45-21 (EV Cooling & Heating)

電圧	電流	圧力	流量	入口/出口 口径	重量	寸法	ポンプ型	モーター	始動性
12V	3.1A	10M	13L/M	11mm	377g ± 10%	96.4 x 76.6 x 78.5 mm	遠心ポンプ	3相ブラシレスモーター	ソフトスタート
12V	2.2A	7.6M	11.8L/M	11mm					
24V	2A	11.5M	14L/M	11mm					
12V	2.5A	7M	18L/M	DN15	388g ± 10%	96.4 x 76.6 x 83.5 mm			
24V	2.1A	9M	20L/M	DN15					

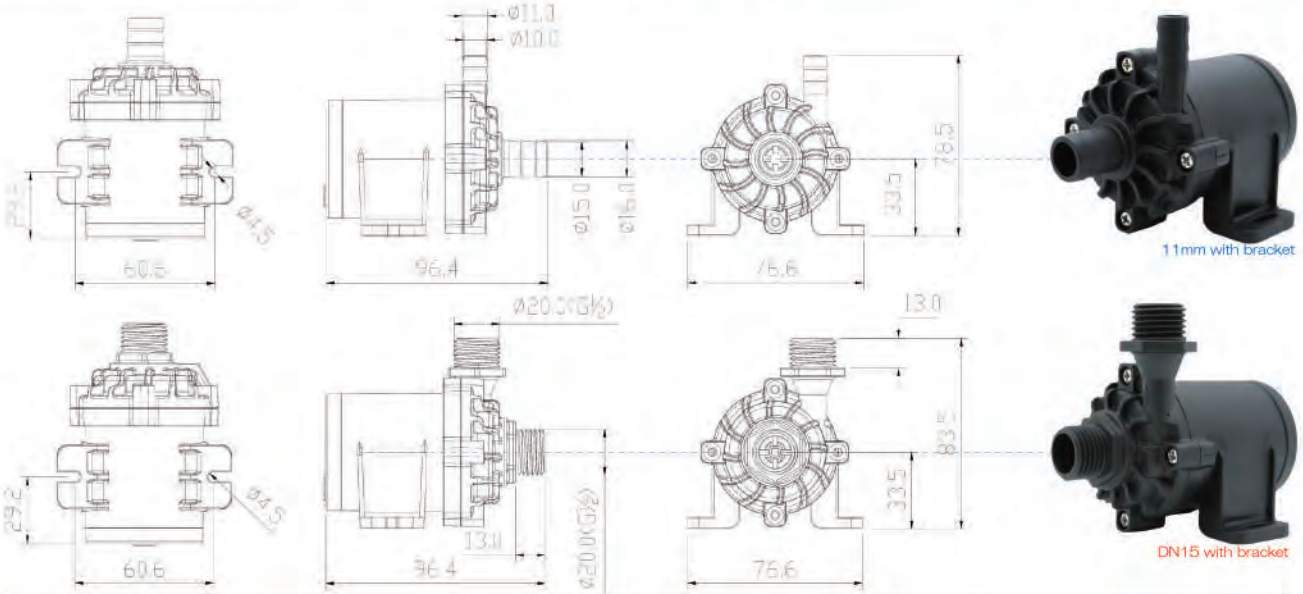

WEV-52-21 (EV Cooling & Heating)

電圧	電流	圧力	流量	入口/出口 口径	重量	寸法	ポンプ型	モーター	始動性
24V	1.8A	5.5M	25L/M	22mm	539g ± 10%	91 x 104.7 x 105.5 mm	遠心ポンプ	3相ブラシレスモーター	ソフトスタート
24V	3.2A	8.8M	34L/M	22mm					
12V	3.4A	6M	28L/M	22mm					
12V	1.9A	4M	25L/M	22mm					
24V	2A	6.5M	30L/M	22mm					
24V	3.5A	10.1M	36L/M	22mm	526g ± 10%	91 x 97.7 x 100.5 mm			
12V	3.2A	7.4M	20L/M	DN15					
24V	2.5A	10M	24L/M	DN15					

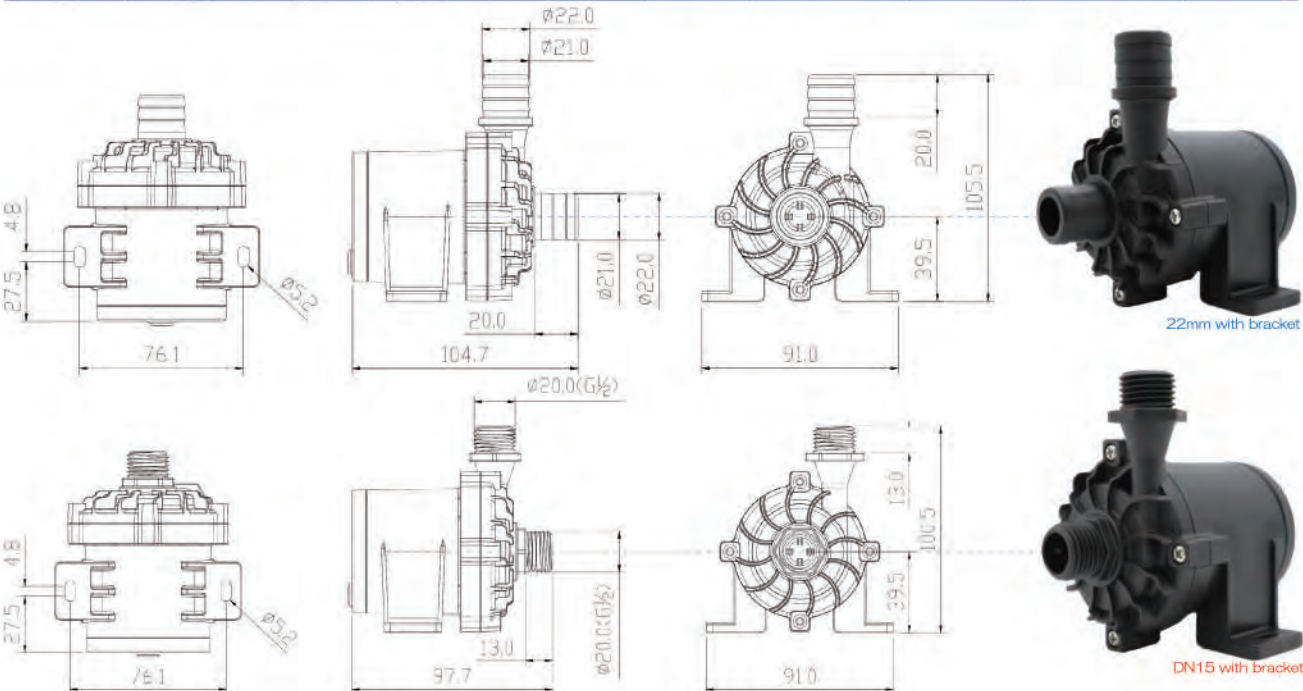


WMC Series (Electric Water Pump)

2相/3相	水温範囲	環境温度	保存温度	ポンプ本体材質	騒音値	固定速/可変速	防水基準	コントローラー	流体/粘性
3相	-30~85°C	-30~85°C	-30~85°C	PA66 + 30% GF	< 40 dB	Single Speed Variable Speed (PWM)	IP65	内蔵式	水/クーラント (pH 4-10) 5mPa.s@25°C


WMC-45-21 (Machinery Cooling)

電圧	電流	圧力	流量	入口/出口口径	重量	寸法	ポンプ型	モーター	始動性
12V	3.5A	10.5M	13.5LPM	11mm	365g ± 10%	96.4 × 65 × 77.5 mm	遠心ポンプ	3相ブラシレスモーター	ソフトスタート
24V	3.4A	16.5M	17LPM	11mm					
24V	3.5A	13.5M	24LPM	DN15	375g ± 10%	96.4 × 65 × 82.5 mm			

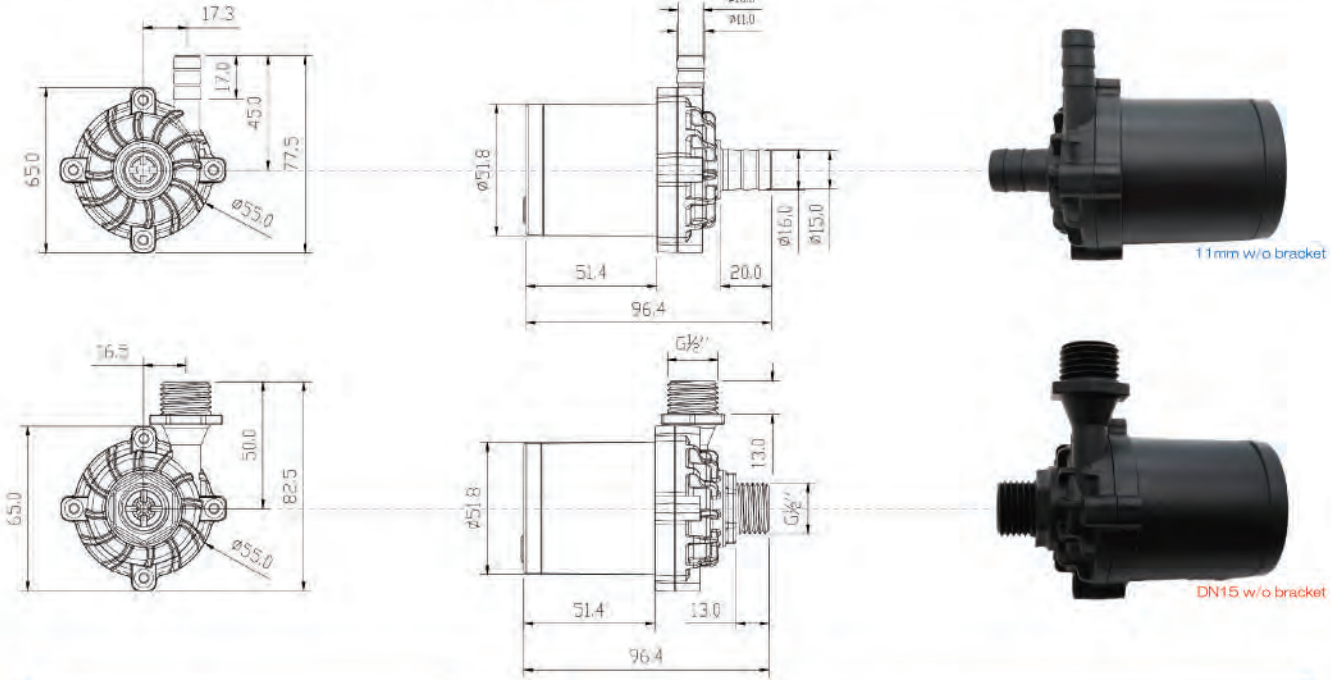

WMC-52-21 (Machinery Cooling)

電圧	電流	圧力	流量	入口/出口口径	重量	寸法	ポンプ型	モーター	始動性
12V	3.6A	7.8M	21LPM	DN15	507g ± 10%	97.7 × 78 × 100 mm	遠心ポンプ	3相ブラシレスモーター	ソフトスタート
24V	3.5A	10.1M	36LPM	22mm	520g ± 10%	104.7 × 78 × 105 mm			

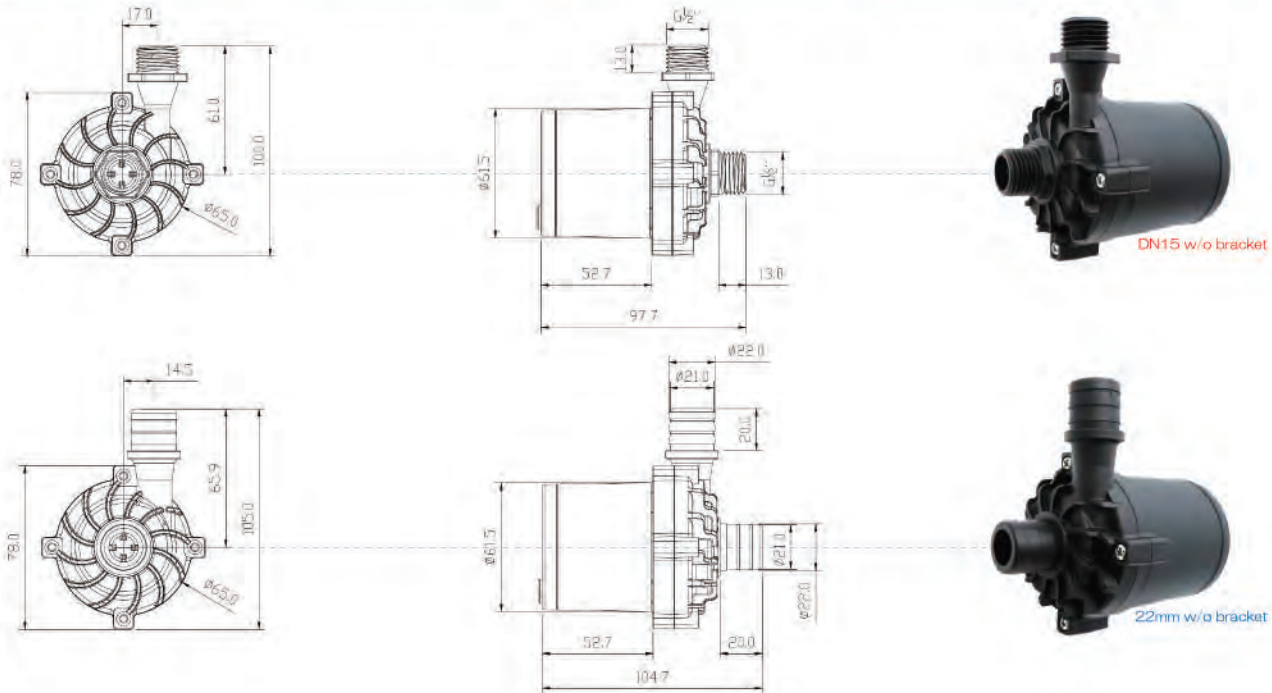

Head Office/Assembly/Inspection Facility



(各種試験装置を完備しています)



[Head Office]

YT YT STABLE Tech. Corp. / LHY Tech. Corp.

No. 92, Ln. 646, Sec. 3, Jinma Rd., Changhua City,

Changhua County, Taiwan (R.O.C)

TEL: +886-4-7611589 / +886-4-7611696 FAX: +886-4-7629732

E-Mail: whj@yutai.tw Website: www.yutai.tw / www.lhy-tw.com



[China Factory]

玉和東信

中國廣東省東莞市厚街鎮白濠嘉福路南一巷11號

E-Mail: tong@yutai.tw TEL: +86-13580865620

TST 太平洋産業貿易株式会社
TAIYO SANGYO TRADING & MARINE SERVICE LTD.

[本社]

〒234-0051 神奈川県横浜市港南区日野1-7-8

TEL : 045-846-6300

FAX : 045-846-9920

MAIL : machine@tst-japan.com

[HEAD OFFICE]

1-7-8, Hino, Konan-ku Yokohama-shi,

Kanagawa, 234-0051, Japan

TEL +81-45-846-6300

FAX +81-45-846-9920

MAIL : machine@tst-japan.com